

## Leistungsmerkmale

Bedien-, Alarmverifikations- und Konfigurationssoftware für Einzelplatzanwendungen.

- Intuitive Bedienung dank integrierter Referenzbildfunktion und raumsensitiver Kamerasuche
- Verwaltung von bis zu 6000 VideoGateways
- Empfangsseitige Kaskadierung von bis zu 100 VideoGateways
- Online-Auswertung von Voralarmszenen und Festplatten archiven in optimaler Geschwindigkeit oder mit optimalem Funktionsumfang
- Automatischer Verbindungsaufbau durch senderseitige Alarme, frei programmierbare Wachrundgänge und Rückruf-Funktion
- HTconnect ermöglicht uneingeschränkter, aber sicheren Zugriff über das Internet auf Firewall-geschützte Video-Systeme (auch mit dynamischen IP-Adressen) in privaten Netzen. Zusätzlich kontrolliert HTconnect permanent die Verfügbarkeit des gesamten Systems aus öffentlichem Netz, privatem Netz und Videosendern
- Der Pre-Alarm Viewer ermöglicht dem NSL-Operator im Falle eines Alarmes den automatischen Empfang der kompletten Vor- und Nachalarm-Videsequenz gleichzeitig zur Live-Übertragung von bis zu drei Kameras
- Gezielte Auswertung von Kassen-/GAA-/Tankstellen-/ZK-/Scanner-Daten und zugehörigen Bildarchiven (Suche z.B. nach Kasse, Datum/Zeit, Ware, Betrag)
- Automatische Abspeicherung aller empfangenen Videobilder im konfigurierbaren PC-Empfangsarchiv
- Lokale Speicherung von Senderkonfigurationsprofilen und Upload zur Wiederherstellung einer Konfiguration
- Darstellung von bis zu 5 Privacy Zones je Kamera
- Multibilddarstellung mit automatischer Senderkennung
- Maßgeschneiderte Kamerafernsteuerung unter Berücksichtigung herstellereinspezifischer Sonderfunktionen für alle gängigen Kamerafernsteuersysteme
- Benutzersensitive Passwortverwaltung mit individuell einstellbaren Bedienerrechten
- Alle Gerätefunktionen verfügbar über IP-Verbindungen (LAN/WLAN, Internet, DSL, GPRS, HSDPA, CDMA, UMTS, EDGE, LTE) und Wählverbindungen (PSTN/POTS, ISDN, GSM, HSCSD)
- Empfangsseitige Ereignisprotokollierung wichtiger Grundfunktionen
- Abwärtskompatibel zu allen bis bisher installierten HeiTel-Bildsendern
- Mehrsprachige Bedienoberflächen für alle Standardprodukte: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch u. a.
- Zertifiziert nach FIDUCIA


# HeiTel™ CamControl LITE



Freie Definition von Kameragruppen



Zuweisung der Festplattenkapazität

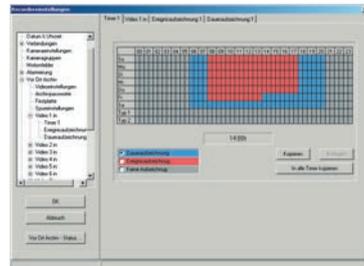


Kalendergesteuerte Aufzeichnung



Erweiterte Motion Detection mit frei definierbaren Detektionsbereichen




Vor-Ort-Archivauswertung (Beispiel CamDisc SVR)

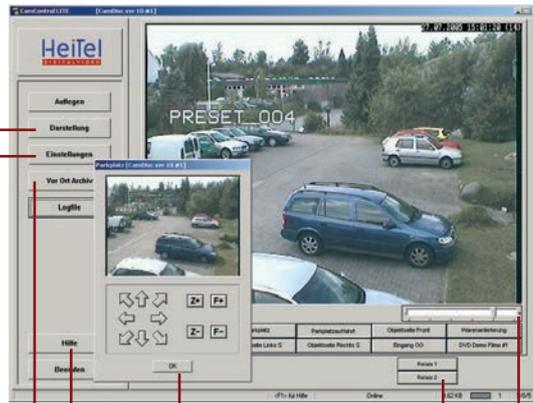


Online Hilfetexte  
PTZ-Steuerung

Zwei Relaisausgänge für Steuerzwecke beim Sender (z.B. Schranke, Licht etc.)

Schiebereglern für Einstellung Bildqualität/Übertragungsgeschwindigkeit

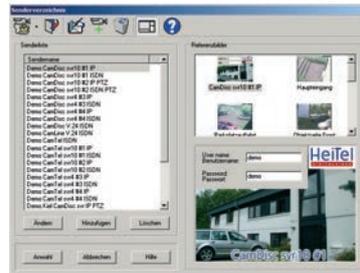

Offline-Modus: Senderverzeichnis mit Referenzbildern

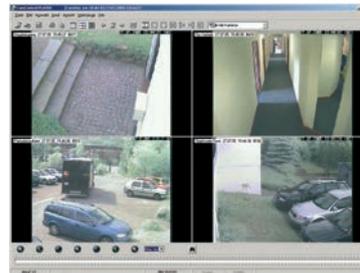

Offline-Modus: Empfangsarchivauswertung mit CamControl PLAYER

## Systemvoraussetzungen

Prozessor	Pentium mit Taktrate von 1 GHz
Arbeitsspeicher	256 MB RAM
Betriebssystem	Windows® VISTA, Windows 7, Windows 8, XP
Festplattenkapazität	54 MB Festplattenkapazität für CamControl LITE Zusätzliche Festplattenkapazität abhängig von der Größe der Referenzbilder und des PC-Empfangsarchivs
Grafikkarte	Mind. 65536 Farben und einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel
COM-Schnittstelle	Integrierte COM-Schnittstelle mit UART (16550) zur Bildfernübertragung mit externen ISDN-TA und/oder MODEM
Datenübertragung	Externer ISDN-TA und/oder interne ISDN-Karte und/oder MODEM und/oder integrierter Netzwerk-Adapter
Audioübertragung (optional)	Soundadapter (Soundblaster®-kompatibel) bei Audioübertragung (Lautsprecher, Mikrofon, Headset je nach Anwendung)
Laufwerk	CD-ROM-kompatibles Laufwerk
Zertifikate	Zertifiziert nach FIDUCIA (ab CamControl LITE 3.90)

www.xtralis.com

Großbritannien und Europa +44 1442 242 330 D-A-CH +49 431 23284 1 Nord-/Südamerika +1 781 740 2223

Naher Osten +962 6 588 5622 Asien +86 21 5240 0077 Australien und Neuseeland +61 3 9936 7000

konkulent) hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Inhalte dieses Dokuments werden ausgeschlossen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Design oder den Spezifikationen vorzunehmen. Sofern nichts anderes vereinbart, werden alle ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen, einschließlich unter anderem jede konkludente Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ausgeschlossen.

Xtralis, Xtralis logo, The Sooner You Know, VESDA, ICAM, ECO, OSID, HeiTel, ADPRO, IntrusionTrace und LoiterTrace sind Warenzeichen und / oder eingetragene Warenzeichen der Xtralis und / oder seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und / oder anderen Ländern. Weitere Markenamen, welche genannt werden, sind nur zum Zwecke der Identifizierung und können möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Inhaber (s) sein. Ihre Verwendung dieses Dokuments begründet weder ein Lizenzrecht noch ein anderes Recht zur Nutzung des Namens und/oder des Markenzeichens und/oder des Labels.

Das vorliegende Dokument unterliegt dem Urheberrecht der Xtralis. Sie erklären sich damit einverstanden, die Inhalte dieses Dokuments ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Xtralis nicht zu kopieren, zu veröffentlichen, anzupassen, zu verbreiten, zu übertragen, zu verkaufen oder zu verändern.

Doc. no. 25324\_02

**HEITEL**  
by **xtralis**