


# VT-57ZSW5U-4in1

12272 2/4/5MP 2,7 13,5mm HD-TVI/AHD/CVI + CVBS VD-Domekamera



## Merkmale

- ❖ 5, 4, 2 MP Hochleistungs CMOS
- ❖ 2592x1944 max. Auflösung
- ❖ 2.7 – 13,5 mm  
Motorzoom Autofokusobjektiv
- ❖ Starvis - Sensor, hohe Lichtempfindlichkeit
- ❖ IR, bis zu 40m Reichweite
- ❖ 4 in 1 Signalausgang TVI/AHD/CVI/CVBS  
umschaltbar über Dippschalter
- ❖ Standardsignal HD-TVI, Auflösung 5MP
- ❖ Menü- und Objektiveneinstellungen nur über UTC am Rekorder einstellbar
- ❖ Schutzklasse IP66

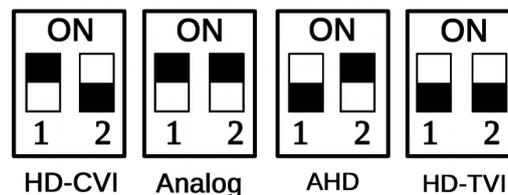

## Signalumschaltung

## Technische Daten

| <b>Kamera</b>           |   |
|-------------------------|---|
| Bildsensor              | 5 MP 1/2,8" Starvis CMOS Sensor IMX335                    |
| Signal System           | PAL/NTSC  |
| Auflösung               | 2592x1944@20fps, 2560 x 1440 / 1920 x 1080@25fps          |
| Signale                 | TVI/AHD/CVI 2+4MP@25fps, TVI/AHD 5MP@20fps, CVBS 960H     |
| Lichtempfindlichkeit    | 0 Lux mit IR  |
| Objektiv                | 2,7 – 13,5 mm Motorzoom, Autofokus                        |
| Tag / Nacht Umschaltung | IR Schwenkfilter  |
| <b>Menü</b>             |   |
| Tag / Nacht             | Extern, Auto, Farbe, Schwarz/Weiß                         |
| Bildverbesserungen      | BLC, AWB, AE,   |
| 3DNR                    | Auto, Manuell   |
| WDR                     | 120dB   |
| Sprache                 | Englisch und andere                                       |
| Bildanpassungen         | Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Spiegeln        |
| <b>Anschlüsse</b>       |   |
| RG59 BNC                | 1 HD Analog Ausgang                                       |
| Videosignale            | TVI/AHD/CVI,CVBS – Umschaltbar am Kabel über Dippschalter |
| <b>Allgemein</b>        |   |
| Betriebsbedingungen     | -10 °C bis 50 °C, Luftfeuchte< 90% nicht kondensierend    |
| Stromversorgung         | 12V DC ±10%   |
| Verbrauch               | max. 600mA  |
| Schutzklasse            | IP66  |
| Material                | Metall  |
| IR Reichweite           | Bis zu 40 m   |
| Abmessungen             | Ø 130 mm × H 98 mm  |
| Gewicht                 | 550 g   |