

# VT-232F4in1 Platinenkamera

Art. 12725 4in1 2MP / CVBS Minikamera




- HD-TVI/AHD/CVI - CVBS
- 3,7mm Pinhole Objektiv
- DWDR, DNR, Defog
- Menü über OSD Button + UTC



## MODEL: VT-232F4in1

Sensor	1/ 2,9" Sony CMOS
Effective Pixels	1920x1080
Signal System	PAL/NTSC
Auflösung	2MP 1080p/960H PAL/NTSC
Video Ausgang	1x BNC HD-TVI/AHD/CVI/CVBS (1.0Vp~p75Ω)
Signalrauschabstand	> 52dB (AGC Aus)
Objektiv	3.7mm Pinhole 2MP Festobjektiv
Tag/Nacht	Auto
Tag/Nacht Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Weisabgleich	Auto, AWC-Set, Aussen Innen, Manuell
Rauschreduzierung	2DNR, 3DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HSBLC, WDR
Bildeinstellungen verschiedene	Mirror, Flip, Privatmaske, Bewegungserkennung, u.a.
Sprache	Deutsch und weitere
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90% nicht kondensierend
Stromversorgung	DC12V / 200mA
Abmessungen	35 x 35 x 20 mm ohne Halter
Gewicht	100g
Gehäuse	Metall

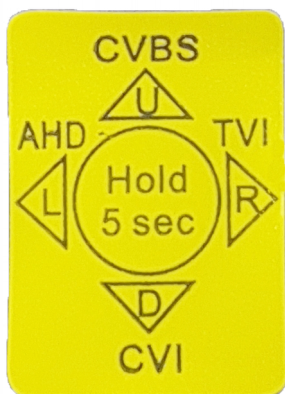

Signalumschaltung kann nur ausserhalb der Menüstruktur erfolgen. Durch gedrückt halten in entsprechender Richtung kann zwischen CVBS, TVI, CVI und AHD gewechselt werden.

Werkseinstellung ist CVI



12V DC  
Spannungseingang

Signalausgang  
CVBS  
TVI  
CVI  
AHD