



TVI IR Mini PTZ dome camera **Art. 14545 Dom-D5367 JTD**

TVI IR Mini PTZ Dom Kameras
Art. 14545

Eigenschaften:

- *Verbessertes Design, neuartige Konstruktion, einfache Installation und Wartung.
- *1080p, 1080i, 720P optional, Bilddaten werden unkomprimiert übertragen. Übertragungslänge bis zu 400m.
- *Deutlicher Sichtbereich bei Nachsicht durch die IR-LEDs bis 60m
- *IR LED Leistungsaufnahme 12W, Winkel 6°- 48°
- *Schwenken 360° ohne Anschlag, keine festgelegte Position, Neigen 105°(-15° bis 90°), kein blinder Fleck
- *128 Presets (Benennung möglich), Tour durch Presets festgelegt, Geschw. zu & Verweildauer bei Presets einstellbar.
- *8 Programmierbare Zonen, 4 Schemen, jede Aufnahme ist min. 180s lang, 4 Touren, Unterstützt Suchen zw. linkem und rechtem Rand bei voreing. Geschw. (Manuelles Zoomen und Neigen während der automat. Suche möglich)
- *OSD-Menü vorhanden, Einstellungen und Parameter durch Menü veränderbar, Presets (Speicherpunkte) können gesetzt und aufgerufen werden, Tour, Suche, Muster, Kameramodi und Bildname etc.
- *Echtzeit Funktionen durch voreingestelltes Zeitschrittverfahren möglich (z.B. Neigen, Zoomen etc.)
- *4 Alarm Eingänge, 1 Alarm Ausgang, unterstützte Verlinkung (Aufruf von Preset-Mustern, Touren, Suchen etc.)
- *Eingebauter Speicher zum Sichern der Kameraeinstellungen & PTZ Funktionen
- *Durch Voreinstellung der Temperatur kann der Lüfter gesteuert werden.
- *Kann automat. nach Ablauf bestimmter Zeit Presets anfahren oder Touren, Muster und Suchen starten
- *Echtzeitanzeige der Schwenk-/Neigepositionen sowie des Zoomfaktors
- *Privatmaskierungen: Es können Maskierungen für private Zonen eingestellt werden welche dann auf der Ansicht erscheinen. (abhängig vom verbauten Kameramodul)
- *Beinhaltet div. Protokolle und unterstützt PELCO-D, PELCO-P, KALATEL, VICON, BOSCH(PHILIPS), SENSORNT, AD, VIDO B02 etc.
- *Kommunikation: RS485 Manchester BI-PHASE Coaxitron
- *IP66 Wetterfestes Gehäuse, eingebaute Temperaturregelung

Art. 14545


Kameramoduldaten

Zoom	Optisch 10X	
Bildsensor	1/2.8 type CMO Sensor	
Effektive Pixel	2200(H) X 1125(V)	
Video Ausgabe	1080P60/50, 1080P30/25, 1080I/60(30FPS), 1080I/50(25FPS), 720P60/50	
Objektiv	5.1mm (Breite) ~ 51mm (Tele)	
Blickwinkel	54°(Breite) ~ 4.9°(Tele)	
Min. Lichtstärke	Farbe: 1.0 Lux	B/W : 0.05Lux
Syncronisation	Intern	
Verschlussgeschw.	1/60~1/10000s	
Farbverstärkung	60% - 200%	
Weißabgleich	Auto/ Manuell	
S/N Verhältnis	≥50db	
Gegenlicht-kompensation	Ja	
Auto ICR	Ja	
WDR	Ja	

Anschluss- & Funktionsdaten

Kameraspannungen	AC 24V / DC12V	
Leistungsaufnahme	24W	
IR Kontrolle	Manuell / Auto(automat. Anpassung an Zoomzeit und Zoomgeschw.)	
Manuelle Geschw.	Schwenken 0.4°~240°, Neigen 0.4°~120°	
Eingestellte Geschw.	Schwenken 240°/s, Neigen 120°/s	
Bewegung	Schwenken: 360°ohne Anschlag, Neigen: 0-90° plus zusätzlichem Auto-Flip	
Geschw.-verhältnis	Automatische Anpassung an die Fokussierung	
Preset	128 Presets (Speicherpunkte), Benennung möglich	
Auto-Flip	Neigungswinkel 90°, mit Auto-Flip 180°	
Suchfunktion	355° programmierbar, 4 Touren erstellbar	
Display Zonen	8 programmierbare Zonen (Benennung möglich)	
Alarm Ein- / Ausgänge	4 Alarm Eingang / 1 Alarm Ausgang	
Syncronisation	Intern / Extern	
Decoder	Eingebaut	
Remote Kontrolle	RS485	
ID Bereich	1~254	
Baudrate	2400/ 4800/ 9600/ 19200bps	
Umgebungstemp.	(-30 bis +50 Grad)	
Umgeb. Luftfeuchtigkeit	0-95% (keine Kondensation)	
Schutzgrad	IP66, eingebauter 4000V Blitzschutz, Überspannungsschutz	
Gehäuse	Erschütterungsfest, Wetterfest	
Kameragewicht	3.5 Kg (ohne Wandhalter)	
Abmessungen	184mm x Φ178mm	

Ansicht des Kameramoduls

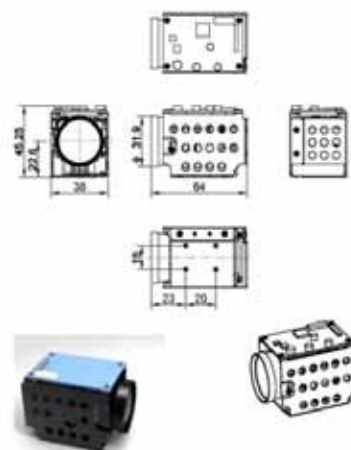



Wandhalterung

