

HI-TK4144MHMH

15100 4MP lite Set NVR+HDD+Kameras



Merkmale


- H.265+/H.265/H.264+/H.264 Kodierung erhöht die Effizienz und reduziert die Datenspeicherkosten
- Aufnahme mit bis zu 4MP lite Auflösung

Technische Daten

Set Ausführung		TK-4144MH-MH
DVR Modell		DVR-204Q-K1
Kamera Modelle		2 * THC-T140 + 2 * THC-B140-M
DVR		
Video/ Audio Eingänge	Video Kompression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Analog Video Eingang	4-Kanal
		BNC Anschluss (1.0 Vp-p, 75 Ω), unterstützt Coaxitron Verbindung
	Video Eingang	Turbo HD, AHD, HDCVI, CVBS
	Audio Kompression	G.711u
Video/ Audio Ausgang	Audio Eingang/ Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
	HDMI/VGA Ausgang	1-Kanal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
	Encoding Auflösung	4MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
	Bildwiederholrate	Main Stream: Wenn der 1080p Lite-Modus nicht aktiviert ist: Bei 4 MP Stream-Zugriff: 4 MP lite @ 15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N) Bei 3-MP-Stream-Zugriff: 3 MP / 1080p / 720p.... @ 15fps Bei 1080p Stream-Zugriff: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/...@25fps (P)/30fps (N) Bei 720p Stream-Zugriff: 720p/VGA...@25fps (P)/30fps (N)
		Wenn der 1080p Lite-Modus aktiviert ist: Bei 4 MP Stream-Zugriff: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps(N) Bei 3-MP-Stream-Zugriff: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps Bei 1080p Stream-Zugriff: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) Bei 720p Stream-Zugriff: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-Stream: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)

HDD		
Festplatte	SATA	1 SATA Anschluss
	Kapazität	1 TB HDD vorinstalliert . Mögliche Kapazität bis zu 6 TB
Externe Anschlüsse	Netzwerk Anschluss	1, RJ45 10M/100M selbstadaptierender Ethernet Anschluss
	USB Anschluss	Rückseite: 2 × USB 2.0
Kamera		THC-T140 THC-B140-M
Bildsensor		4 MP CMOS Sensor
Objektiv	2.8 mm	
	100.2°	
Schutzklasse		IP66
IR Reichweite		Bis zu 20 m
Stromverbrauch		Max. 4 W
Gehäusematerial		Korpus: Kunststoff Kameraeinheit: Metall Metall
Max. zul. Betriebsbedingungen		-40 °C bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: 90% oder niedriger (nicht kondensierend)
Set		
Zubehör	Stromversorgung	1x Netzkabel, 1x Netzteil, 1x Netzteilverbindungskabel
	Kabel	4 * 18.3 m (60 ft) Video / Strom Kabel
Abmessungen (W × D × H)		415 x 210 x 310 mm

Anschlüsse

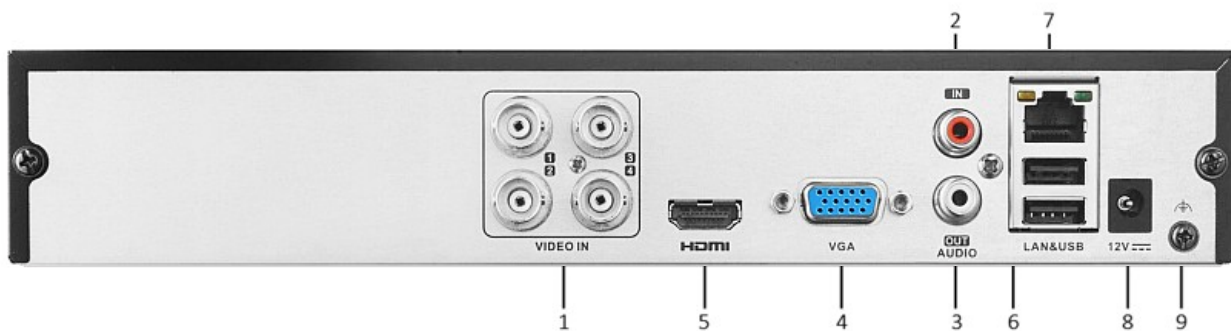

Index	Beschreibung	Index	Beschreibung
1	VIDEO Ein	6	USB Schnittstelle
2	AUDIO Ein	7	Netzwerk Schnittstelle
3	AUDIO Aus	8	12V DC Stromanschluss
4	VGA	9	Masse
5	HDMI		