


TVI/AHD auf HDMI/CVBS/VGA Konverter, mit 1x Loop TVI/AHD Ausgang

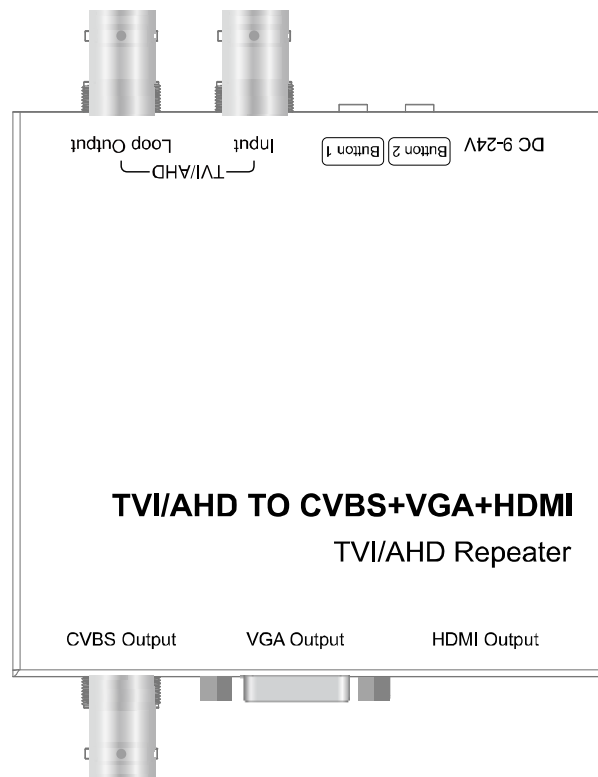

Lieber Kunde

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen, bedienen oder einstellen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Eigenschaften

- Konvertiert TVI/AHD zu HDMI/CVBS/VGA
- 1 TVI/AHD Durchschleifausgang
- HDMI/VGA Ausgang bis max. 1080p
- Composite Video Ausgang unterstützt NTSC, PAL
- Videosignal Übertragungsdistanz bis max. 300m über Koax Kabel
- Mehrstufige Kaskadierung möglich
- Eingebaute ESD Industrie-Schutz-Schaltung, verhindert Schäden bei statischer Entladung

Bitte beachten

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Hardware, der Verpackungen und den Begleitdokumentationen ohne vorherige schriftliche Mitteilung vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten
Packungsinhalt
Gerätebeschreibung
Anschluss und Bedienung
Anschluss Übersicht
Pflegehinweise
Warnhinweise

Technische Daten


Eingang	1x TVI/AHD
Ausgänge	1x TVI/AHD Loop output, 1x HDMI 1xCVBS output, 1xVGA output
Interface	HDMI A - Male BNC
TVI/AHD Eingang	720P (25Hz/30Hz/50Hz/60Hz), 1080P (25Hz/30Hz)
HDMI Ausgang	720P@60Hz /1080p@60Hz
Leistungsaufnahme	4watt (Maximum)
Abmessungen	121(L) x 94.2 (B) x 31(H) mm
Gewichicht	320g

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.

Packungsinhalt

- 1) TVI/AHD auf HDMI/CVBS/VGA Konverter
- 2) DC12V Netzteil
- 3) Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

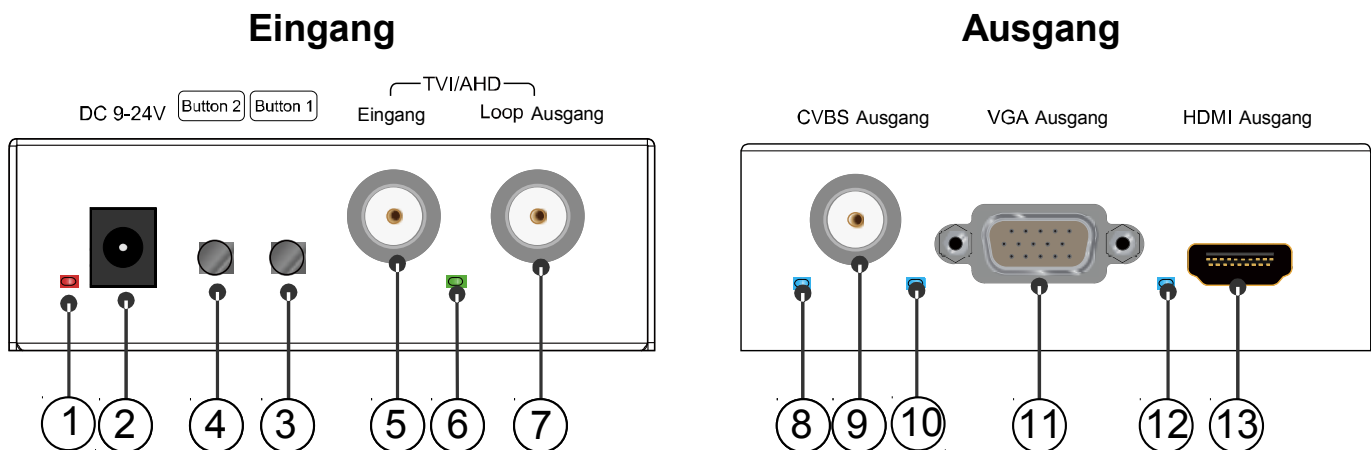

- 1) Status LED
- 2) Spannungsversorgung
- 3) Button 1 drücken zum wechseln von HDMI / CVBS / VGA Ausgang
- 4) Button 2 zum anpassen der Auflösung bei unterschiedlichen Ausgängen
- 5) TVI, AHD Eingang
- 6) Anzeige TVI/AHD Eingang
- 7) TVI/AHD Durchschleifausgang

- 8) Anzeige CVBS Ausgang
- 9) CVBS Ausgang
- 10) Anzeige VGA Ausgang
- 11) VGA Ausgang
- 12) Anzeige HDMI Ausgang
- 13) HDMI Ausgang



Note 1

- 1). Bei HDMI als Ausgang, kann mit Button 2 zwischen 1080P@60Hz und 720P@60HZ gewechselt werden.
- 2). Bei CVBS als Ausgang, kann mit Button 2 NTSC oder PAL gewählt werden
- 3). Bei VGA als Ausgang, schaltet Button 2 durch die unterschiedliche Auflösungen: 800x600/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1366x768/60Hz, 1440x900/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60H



Note 2


Beim Ausschalten des Gerätes werden die zuletzt gewählten Einstellungen Bezüglich Ausgangswahl und Auflösung gespeichert..

Anschluss und Bedienung

1. Vergewissern Sie sich das der Konverter von der Stromquelle getrennt ist.
2. Verbinden Sie die TVI/AHD Quelle mit dem Eingang und schließen Ihren Monitor an den entsprechenden HDMI/CVBS/VGA Ausgang an
3. Schließen Sie dann den Konverter an die Stromquelle an .

Achtung: Kabel immer vorsichtig aufstecken und abziehen

Anschluss Übersicht

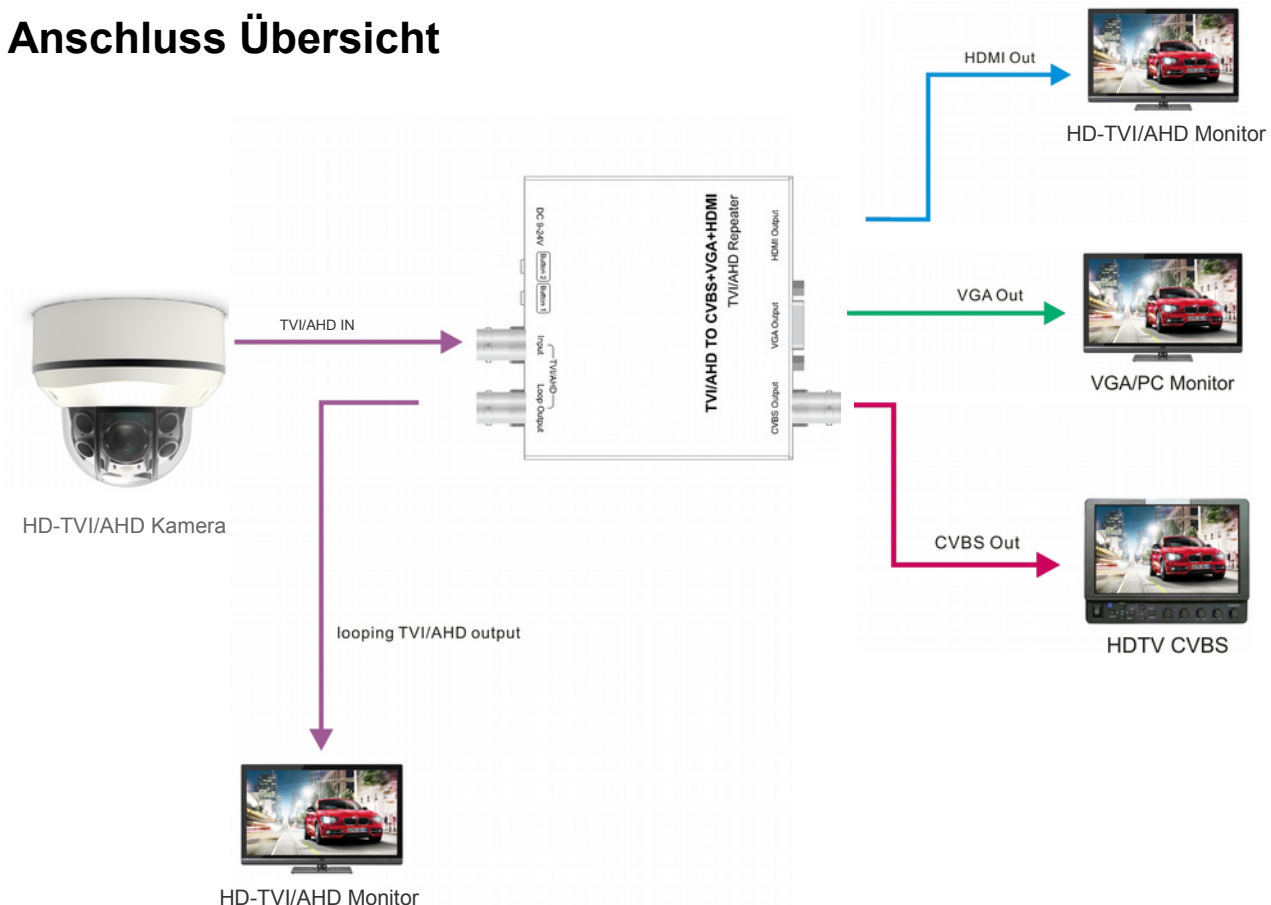

Pflegehinweise

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie niemals Alkohol oder Lösungsmittel um das Gerät zu reinigen

Warnhinweise:

- 1) Das Gerät sollte von qualifiziertem Servicepersonal überprüft werden wenn:
 - (a) Das Netzteil oder die Verbindungskabel beschädigt sind;
 - (b) Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangt sind;
 - (c) Das Gerät dem Regen ausgesetzt wurde;
 - (d) Das Gerät nicht normal funktioniert oder eine deutliche Leistungsänderung aufweist;
 - (e) Das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.