

HWI-B640H-V/Z 4 MP EXIR VF Bullet Netzwerk Kamera



Key Features

- 1/3" progressive scan CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm bis 12 mm vario Fokus
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Farbe: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC AN), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC AN)
- BLC/3D DNR/ROI
- Bis zu 30m IR Reichweite
- IP67
- 120 dB WDR
- Eingebauter Micro SD/SDHC/SDXC Karten Slot, Bis zu 128 GB



Kamera	
Image Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Farbe: 0.01 Lux @(F1.2, AGC AN), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC AN)
Shutter Speed	1/3 s bis 1/100, 000 s, unterstützt Slow Shutter
Slow Shutter	Ja
Auto-Iris	Nein
Tag&Nacht	IR cut filter
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
Sichtfeld Anpassung	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotieren: 0° bis 360°
Linse	
Brennweite	2.8 bis 12 mm
Blendenöffnung	F1.6
Fokus	-V: Manuell -Z: Automatisch
FOV	Horizontales Sichtfeld: 98° bis 28° Vertikales Sichtfeld: 51° bis 16° Diagonales Sichtfeld: 115° bis 32°
Linsengewinde	Φ14
IR	
IR Reichweite	Bis zu 30m
Wellenlänge	850 nm
Kompressionsverfahren	
Video Kompression	Main Stream: H.265/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Typ	Baseline Profil/Main Profil/High Profil
H.264+	Main Stream unterstützt
H.265 Typ	Main Profile
H.265+	Main stream unterstützt
Video Bitrate	32 Kbps bis 8 Mbps
Smart Features	
Region von Interesse	1 feste Region für jeden Stream
Bild	
Max. Auflösung	2560 × 1440
Main Stream Max. Framerate	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream Max. Framerate	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Bildverbesserung	BLC, 3D DNR
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, AGC, Weißabgleich können in der Client Software oder im Webbrowser eingestellt werden
Tag/Nacht Wechsel	Automatisch, Zeitplan
Netzwerk	
Netzlaufwerk	Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC card (128GB), lokalen Speicher und NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarmauslöser	Bewegungserkennung, Video Sabotagealarm, Netzwerk getrennt, IP-Adress-Konflikt, Illegaler Login
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour


Allgemeine Funktionen	One-Key Reset, Anti-Flimmern, Herzschlag, Spiegeln, Passwort Schutz, Privatzenen-Maske, Wasserzeichen
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Gleichzeitige Liveansicht	Bis zu 6 Kanäle
User/Host	Bis zu 32 User 3 Ebenen: Administrator, Operator und User
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
Web Browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	1 RJ45 10M/100M selbst-einstellender Ethernet Port
Video Ausgang (Ohne -Z)	1Vp-p Komposit Ausgang (75 Ω/BNC)
Reset Knopf	Ja
Allgemeines	
Betriebsbedingungen	-30 °C bi 60 °C (-22 °F bis 140 °F), Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	12 VDC ± 25%, 5.5 mm Koaxial Stromstecker PoE (802.3af, Klasse 3)
Leistungsaufnahme und Strom	-Z: 12 VDC, 0.9 A, max. 11 W; PoE: (802.3af, 36 V bis 57 V), 0.4 A bis 0.2 A, max. 12.9 W
Schutzklasse	IP67
Material	Metall
Abmessungen	Φ 105 mm × 244.4 mm (Φ 4.1" × 9.6")
Gewicht	Kamera: etwa 1035 g (2.3 lb.) Mit Verpackung: etwa 1550 g (3.4 lb.)

Verfügbare Modelle

HWI-B640H-V (2.8 mm bis 12 mm) manueller Fokus

HWI-B640H-Z (2.8 mm bis 12 mm) automatischer Fokus

Abmessungen

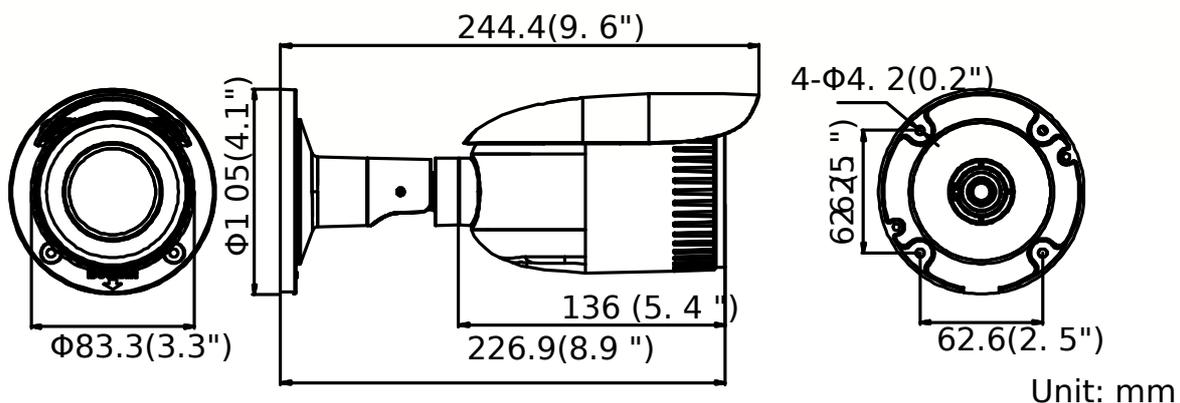

Zubehör



DS-1260ZJ