

PaxLock Pro Euro

Systemspezifikation

| | |
|---|---|
| Maximale Gesamtzahl der Transponder/Benutzer - Standalone | 10,000 |
| Maximale Gesamtzahl der Transponder/Benutzer - Online | 50,000 |
| Kompatibilität mit Identifikationsdaten | Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (Aktivierung erforderlich) |
| Gespeicherte Ereignisse | 16,000 |
| Handsfree kompatibel | Nein |
| Türöffnungszeit | 1- 60 Sekunden |
| Geräuschloser Betrieb | Ja |
| Türnutzung | üblicherweise bis zu 75 Nutzungen pro Tag |

Elektrik

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Batterietyp | 4 x AA 1.5V Alkaline |
| Lebensdauer der Batterie | 55.000 Operationen |

Kommunikation

| | |
|---|------------------------|
| Drahtlos | 2.4GHz (IEEE 802.15.4) |
| Standard-Kanal | 25 |
| Empfohlene Einheiten pro Net2Air Bridge | 10 |
| Typische Funkreichweite | 15m/50ft |
| Verschlüsselung | AES128 |

Weitere Funktionen der Hardware

| | |
|--|---|
| Türbreiten unterstützt | 35mm~44mm 50mm~54mm (separat erhältlich) 57mm~62mm (separat erhältlich) |
| Türkontakt | Nein |
| Austrittsanforderung hinterer Türgriff | Ja |
| Warnung bei niedrigem Batteriestand | Ja |
| Batterie Kontakte für Not-Öffnung | Ja |
| Farbe | Schwarz oder Weiß |

Einsteckschloss-Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|--|
| Dornmaß | ≥55mm |
| Betätigungswinkel des Drückers | ≤45° |
| Zylinder Typ | Euro/Skandinavien/Oval |
| Einsteckschloss Eignung | DIN 18251 Einsteckschloss Skandinavisches Einsteckschloss für Flügeltüren |

Umgebung

| | |
|-----------------------|---|
| Betriebstemperatur | Unsicher: -20°C ~ +55°C Sicher: 0°C ~ +49°C |
| Schutzart | IP55 (Nur externe Variante - Nur Außenbeschlag) |
| Vandalismus-resistent | IK10 |
| Feuerbeständigkeit | FD30, FD60 |



Das PaxLock Pro ist die dritte Generation der elektronischen Türbeschläge von Paxton und bietet ein robustes, funktionelles und ästhetisch ansprechendes Produkt, das für eine Vielzahl von Installationen geeignet ist.

Das neue patentierte Design ist einfach zu installieren, intuitiv zu bedienen und wird durch die marktführende 5-Jahres-Garantie von Paxton unterstützt.

Mit zwei Betriebsarten kann der Anwender das PaxLock Pro als eigenständiges Offline-Gerät nutzen oder über eine Paxton Net2Air Bridge an ein Net2- Online System anbinden.

Weitere Merkmale sind:


- Duell-Frequenz-Leser
- Drahtlose Echtzeit-Ereignisberichte
- Wenn PaxLock Pro entriegelt ist, bewegt sich der Handgriff frei.
- Kompatibel mit EU-DIN- und skandinavischen Einsteckschlössern
- Dual Standalone- und Online-Funktionalität in einem Gerät

| | |
|-----------------------|-----------------|
| EMC-EN301-489-1 | ✓ |
| Radio EN 302-291-1 | ✓ |
| Radio EN 300-330-1 | ✓ |
| Radio EN 302-328 | ✓ |
| Safety IEC/EN 60950-1 | ✓ |
| Safety EN 60950-22 | ✓ |
| IP testing EN 60529 | ✓* |
| IK testing EN 62262 | ✓ |
| Fire EN 1634-1 | ✓ |
| EN179:2008 | 376-1331AB/D ** |

* Nur externe Variante

** PaxLock Pro ist nur EN179-konform, wenn es mit dem Paxton Access EN179 Zubehörsatz (Verkaufs-Code 901-015) verwendet wird.

Abmessungen

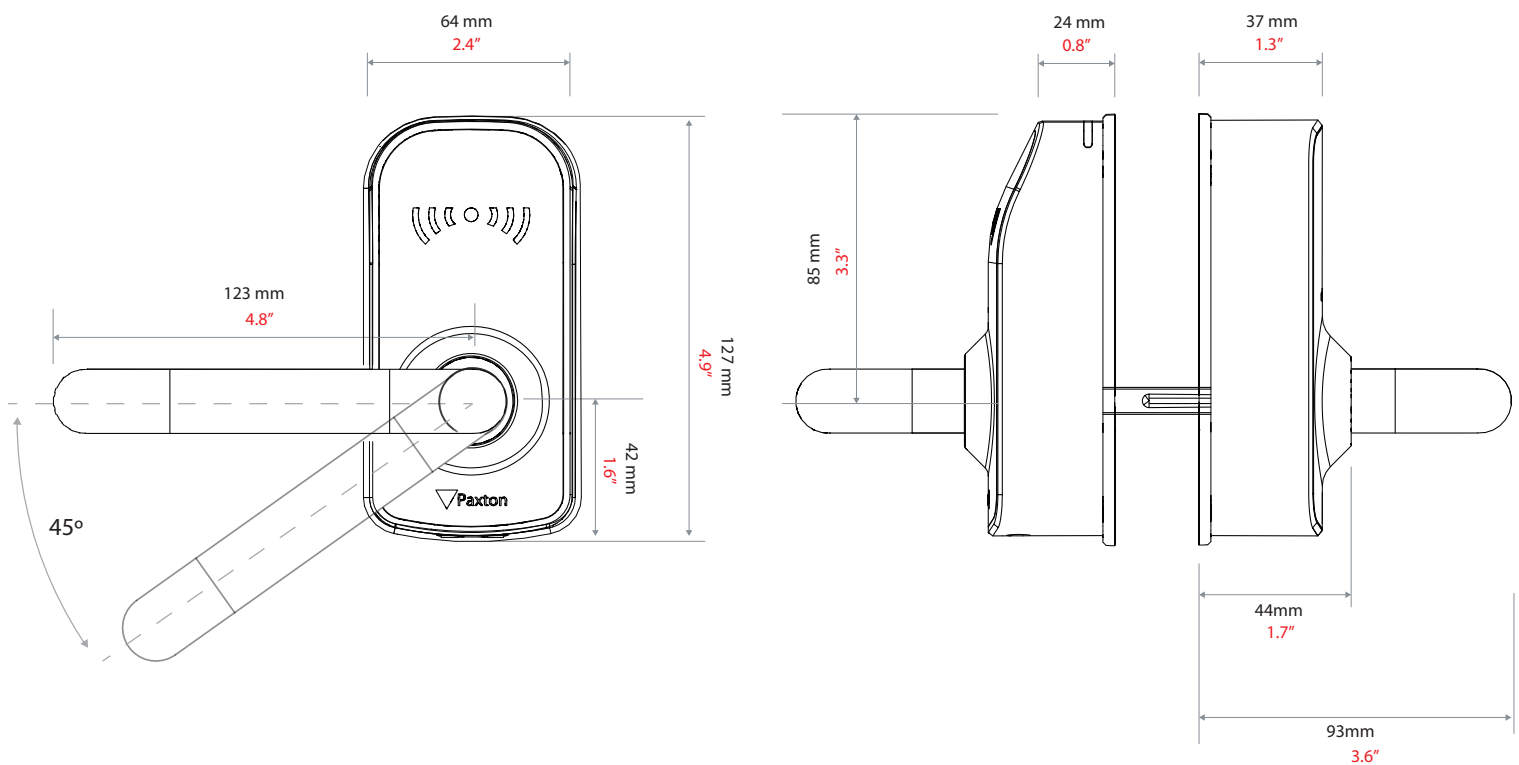

Zubehör und Salescodes

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| PaxLock Pro – Euro, Innentür, Weiss | 900-100WT-D | PaxLock Pro – Euro, Außentür, Weiss | 900-200WT-D |
| PaxLock Pro – Euro, Innentür, Schwarz | 900-100BL-D | PaxLock Pro – Euro, Außentür, Schwarz | 900-200BL-D |

Schlösser

| | |
|--|-----------|
| PaxLock - Einsteckschloss mit Aufnahme für Zylinder, 72 mm | 901-010-D |
| PaxLock Pro - Euro, EN179 Set | 901-015-D |
| PaxLock - Einsteckschloss ohne Aufnahme für Zylinder | 901-020-D |

| | |
|--|-----------|
| PaxLock Pro – Euro Abdeckplatte, Set | 900-051-D |
| PaxLock Pro – Euro Profil Abdeckplatte, Set, 70-72mm | 900-053-D |
| PaxLock Pro – Euro Profil Abdeckplatte, Set, 90-92mm | 900-054-D |
| PaxLock Pro – Skandinavisch, Abdeckplatte, Set | 900-055-D |
| PaxLock Pro – Skandinavisch, Profil Abdeckplatte, Set, 105mm | 900-056-D |
| PaxLock Pro - 50-54mm Türen, Set | 900-059-D |
| PaxLock Pro – 57-62mm Türen, Set | 900-060-D |
| PaxLock Pro – 9mm Drückerstift, Set | 900-071-D |

Demokoffer

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| PaxLock Pro – Demokoffer, Euro, Weiss | 900-900-D |
|---------------------------------------|-----------|

