VdS geprüfter Rauchmelder mit 10-Jahres- Lithiumbatterie

Der Testsieger mit Note 1,3

Früherkennung von Rauch im Privatbereich

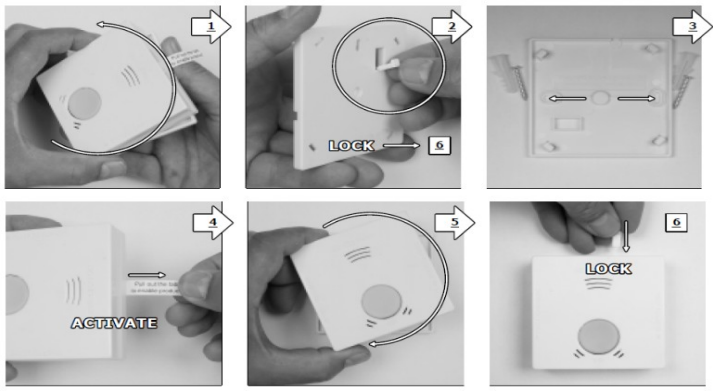

Artikelnummer: NI-GS505-62250

Möchten Sie sicher sein, dass Ihr Rauchmelder stets einwandfrei funktioniert? Dieser VDS-zertifizierte Melder wird mit speziellen Lithium-Knopfzellen geliefert, die eine Lebensdauer von 10 Jahren haben.

Beschreibung:

* 10 Jahre Sicherheit ohne Batteriewechsel!
* 24 Stunden Schutz
* Testschalter für Funktionsprüfung
* Optischer Sensor für eine frühzeitige Raucherkennung
* Warnmeldung bei zu schwacher Batterie

Spezifikation:

Signalauslösung: Rauch (Photoelektrische Metall-Kammer mit hoher Empfindlichkeit)
Montage: Drahtlos
Spannung: 3×3V CR2477 10 Jahres Lithium Batterie Knopfzelle (wechselbar)
Batterien im Lieferumfang enthalten: Ja
koppelbar: Nein
Alarm Lautstärke (dB): 85 (3m Abstand)
Alarmanzeige: Indikation durch rote LED
Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja
Testtaste: Ja (Bitte monatlich drücken und testen)
Betriebstemperatur (° C): -0°C bis +50°C
Abmessungen: L= 82.5x **B=** 82.5x **H=** 31.5mm
Gewicht: 105 Gramm
Verpackungseinheit: 40 Stück
Zertifizierungen: VdS (G212048), LPCB&BOSEC, EN14604, CE, RoHS
Empfohlene Betriebsdauer: 10 Jahre (Melder sollte dann ersetzt werden)

Optionales Zubehör:

Schnell-Befestigungsset für Rauchmelder

Rauchmelder überall montierbar, ohne Werkzeuge (durch Klebe-/ Magnettechnik)

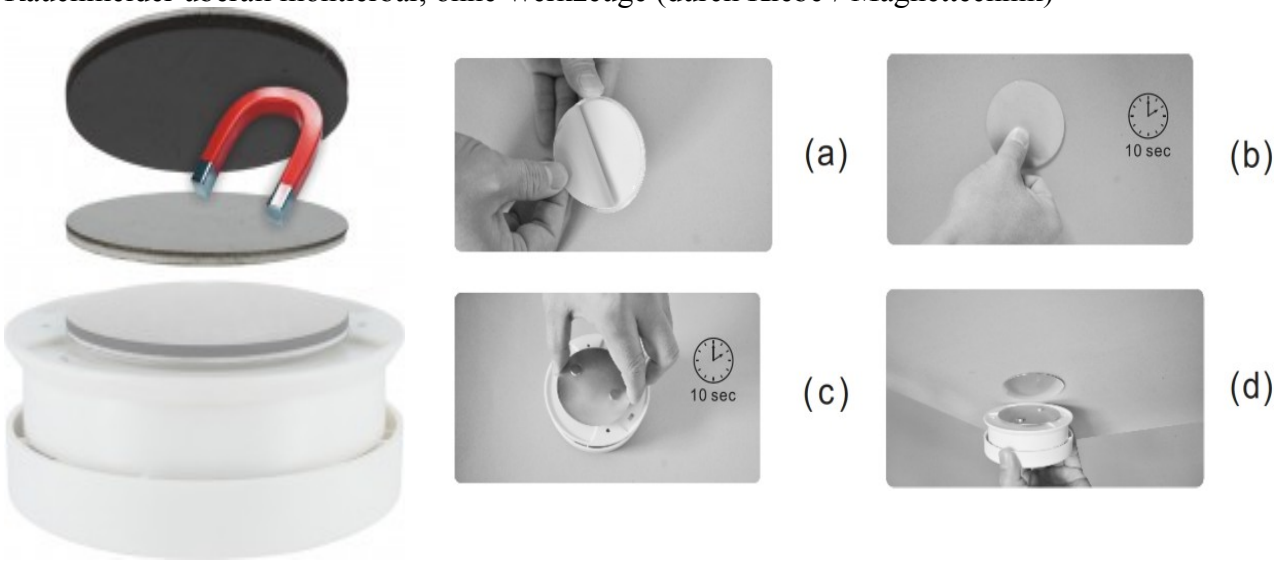

Artikelnummer: NI-MAG3M(GS571)-62260

Alternative, einfache und schnelle Installation eines Rauchmelders, ohne schrauben oder bohren zu müssen. Die Befestigung des magnetischen Montagesystems erfolgt somit ohne Einsatz von Werkzeug, Schrauben und Dübeln. Das Befestigungssystem für Rauchmelder besteht aus einem selbstklebenden Sockelelement mit 2 Magneten zur Befestigung am Rauchmelder, und ist für nahezu alle Rauchmelder passend und geeignet.Die Verklebung ist nur so fest wie Ihr Untergrund. Lose Oberflächenpartikel und Farbaufträge oder mehrere Farbschichten können die Haftung an der Decke mindern.

Installation:

1. Schutzfolie vom Deckenelement abziehen (a) und an der Decke 10 Sek. fest andrücken (b).
2. Schutzfolie vom Rauchmelder Sockelelement abziehen und 10 Sek. fest andrücken (c).
3. Den Rauchmelder einsatzbereit an die magnetische Deckenplatte führen bis zum sichern Halt (d). Die Magnete ziehen die Metallplatte an und geben einen dauerhaften Halt.

* Passt auf nahezu alle Rauchmelder
* Markenhersteller des Doppelseitigen Klebebands (3M)
* Ohne bohren, speziell auch für Boot, Caravan oder besondere Decken (Beton) geeignet
* Schnelle und saubere Montage
* Ø der Montageplatte: 7-8 cm
* Min. Ø Detektor: 8 cm
* Montage: Untermontage Decke
* Nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft-, Teflon- und Silikon- Beschichtungen geeignet