


Art-Nr. 57720

Proximity Vandal Zutrittset

Installation

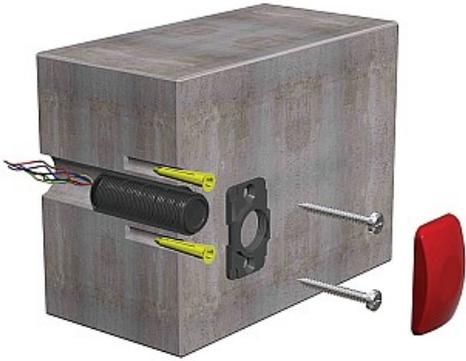

Durchbohrung - mittlere Vandalismus-Resistenz

Zementplombe - hohe Vandalismus-Resistenz



Stichbohrung - sehr hohe Vandalismus-Resistenz




Abdeckkappen für Leser

Weitere Abdeckkappen in schwarz, weiss, grau, blau, blau-transparent, grün und gelb sind lieferbar. Wenden Sie sich bitte an Ihren Distributor

Verkabelung

Türsteuerzentralen mit weißem Verkabelungslabel, stellen nur 5V an der roten Anschlussklemme zur Verfügung. Das rote Stromkabel sollte daher direkt mit der 12V Anschlussklemme verbunden werden - wie auf den Diagrammen gezeigt.

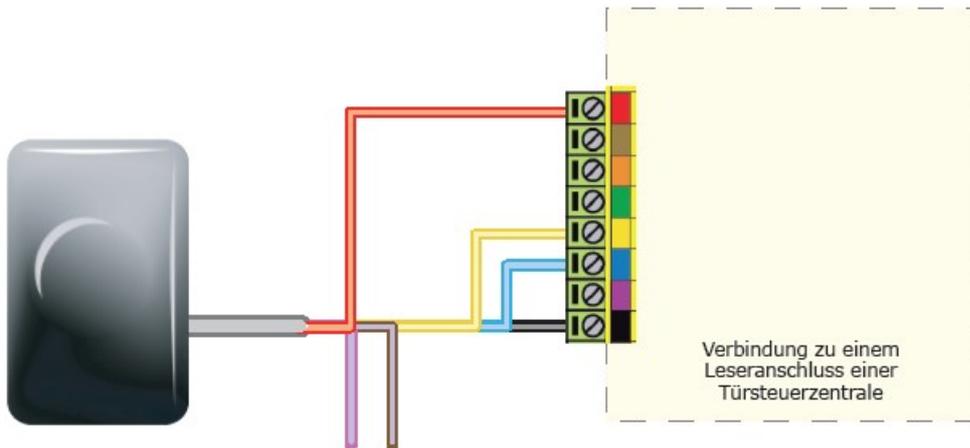

Verbindungsmodule



Leser-Anschlussmodul (325-020-D)


Dieses Modul kann als Verbindungspunkt für einen RJ45-Stecker fungieren. Die Anschlussklemmen werden Farbe für Farbe an die Türsteuerzentrale angeschlossen.

Alternativ kann der Leser auch direkt an die Anschlussklemmen der Türsteuerzentrale angeschlossen werden, wenn der RJ45-Stecker vorher entfernt wurde.

RJ45-Leserverbindungsblock (325-030-D)

Dieses Modul kann separat erworben werden, um die Installation und das Ersetzen von Lesern zu beschleunigen.

Der RJ45-Leserverbindungsblock ersetzt die konventionelle Schraubklemmenreihe der Switch2- und Net2-Türsteuerzentralen und bietet 1 oder 2 RJ45-Steckverbindungen. Einfach die Schraubklemmenreihe abziehen und durch diesen Leserverbindungsblock ersetzen.

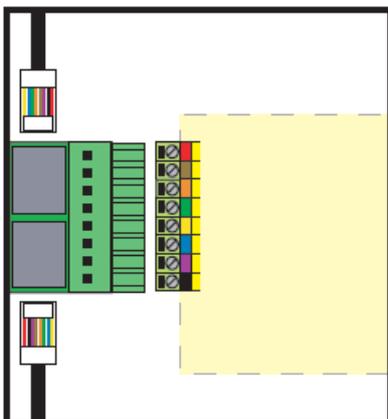

Kabelverlängerungen

Die Kabel zu Lesern können über 10-adriges, voll abgeschirmtes CR9540-Kabel verlängert werden. Die maximale Kabellänge zwischen Leser und Türsteuerzentrale beträgt 100m.

Eignung

Sicherheitsempfindliche Türen



Montage auf Metalloberflächen



Feuchte Umgebungen



Leser beieinander montiert

300 mm
Abstand
zwischen Lesern

Spezifikationen

Spezifikationen			
Umgebung	Min	Max	
Umgebungstemperatur - generell	-20 °C	+55 °C	
Wasserfest	IPX7		Für Aussenanwendungen
Kabellänge			5 Meter
Elektrik	Min	Max	
Spannung	10V DC	14V DC	
Stromaufnahme		110 mA	
Trägerfrequenz			125 kHz
Clock/Data-Bit-Periode			600 µs
Abmessungen	Durchmesser	Tiefe	
	20 mm	60 mm	
Lesereichweite	Transponder	Schlüsselanhänger	Handsfree Transponder
	80 mm	40 mm	Nicht kompatibel

CE0168