

Art-Nr. 57950

Austritts Taster E50 (454+356310D)

Eignung

Mit Net2- und Switch2-ACUs



Feuchte Umgebungen



Mit Kompaktsystemen



Installation




Abdeckungen für Ausgangstaster


Zusätzliche Abdeckungen sind in den Farben Schwarz, Weiß, Grau, Blau und Silber erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Distributor.



Verkabelung

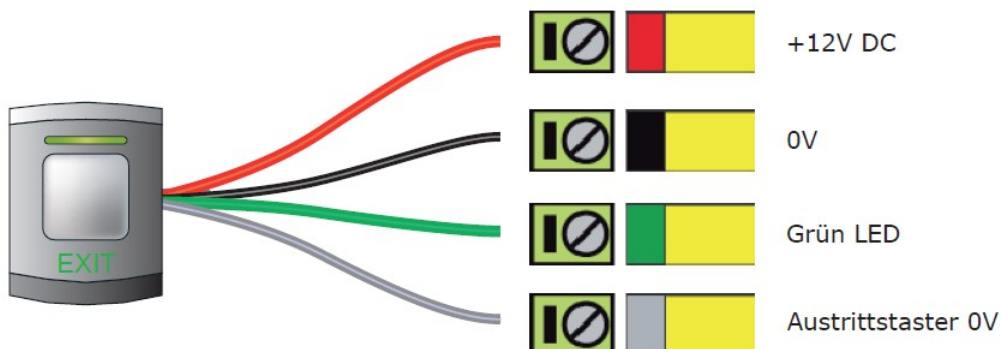

Verkabelung eines Kompakteslers

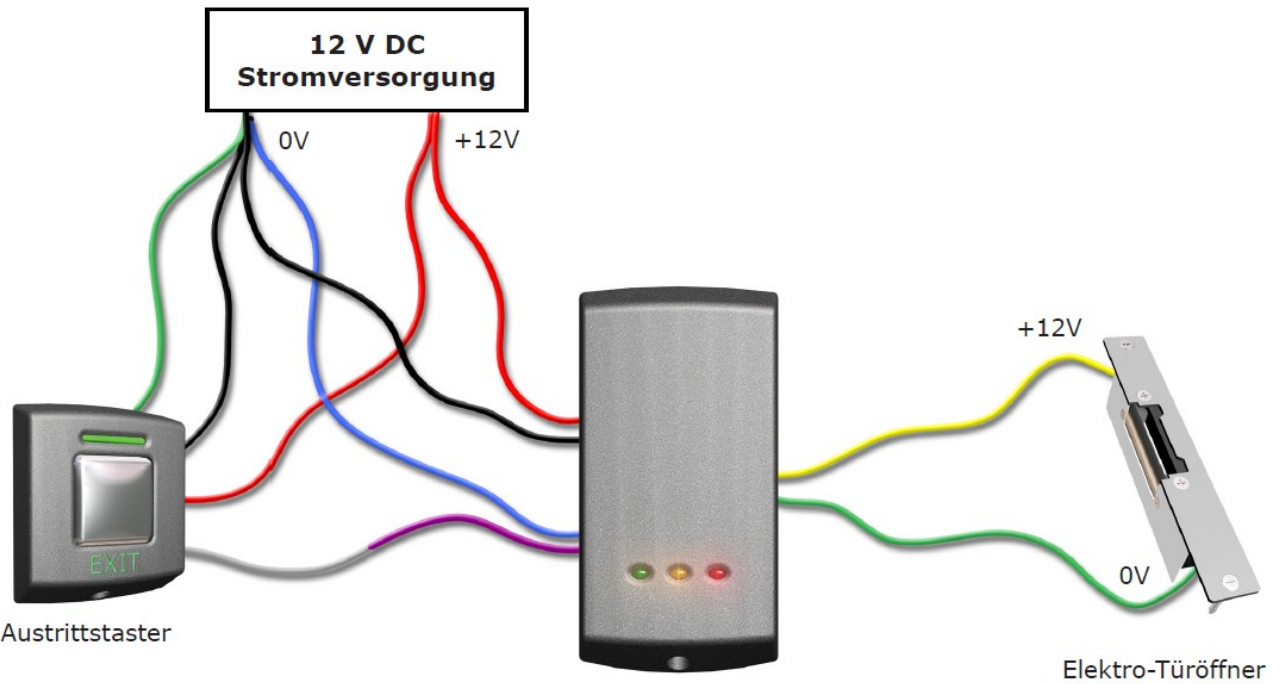

HINWEIS: Beim Gebrauch mit Kompakteslern leuchtet die grüne LED des Ausgangstasters auf, aber sie blinkt nicht.

Verdrahtung mittels Schraub-Anschlußklemmen



O	+12V DC
O	Ausgang
O	Grün LED
O	0V

Spezifikationen			
Umgebung	Min	Max	
Umgebungstemperatur - generell	-20 °C	+55 °C	
Wasserfest			Nein
Kabellänge			5 Meter
Elektrik			
Spannung	8V DC	14V DC	
Stromaufnahme		70 mA	
Abmessungen	Breite	Höhe	Tiefe
E38	39 mm	48 mm	13 mm
E50	50 mm	58 mm	14 mm
E75	86 mm	94 mm	16 mm

