


2-Wege iConnect Funkalarmsystem - Kommunikation via IP/GSM/GPRS

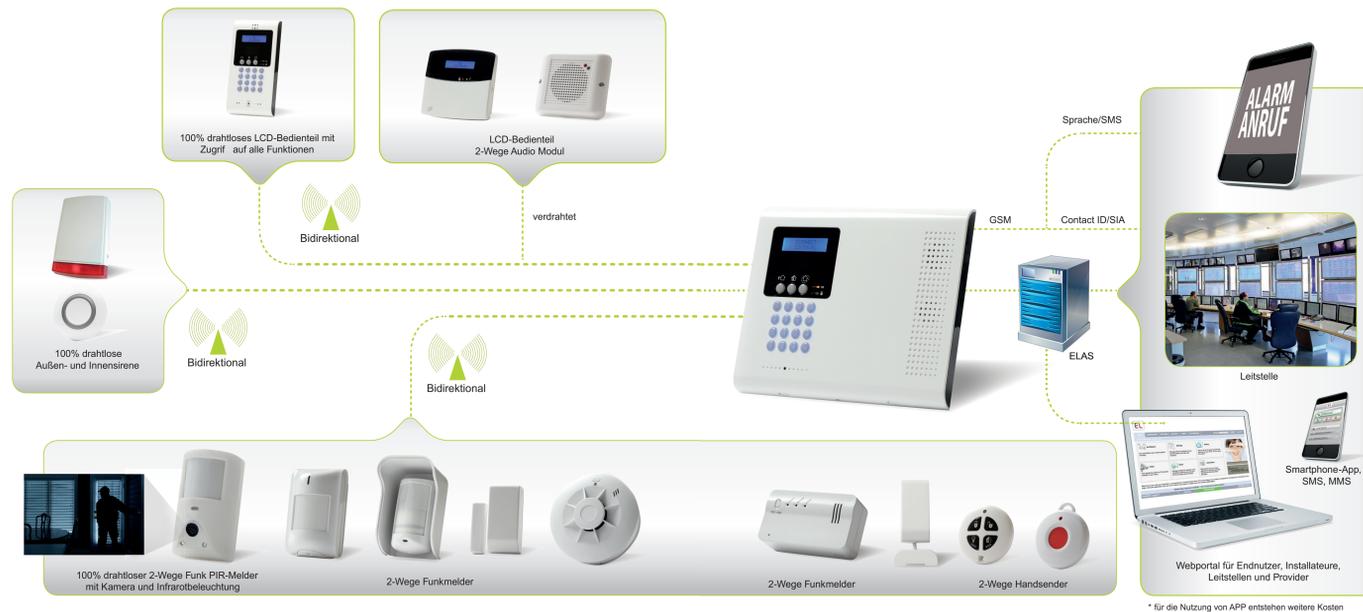

2-Wege Funkhandsender mit Statusanzeige

2-Wege Funkgefahrenmeldesystem 868MHz mit integriertem IP/GSM/GPRS Modul

2-Wege Funk-Bedienteil mit Sprachausgabe Batteriebetrieb

- Verschlüsselte Zwei-Wege Funk-FM Technologie 868MHz
- IP/GSM/GPRS Kommunikations-Modul integriert
- Ereignisübertragung – IP/GPRS mit GSM Backup (Sprache oder SMS SIA/CID)
- Email/SMS/ereignisgesteuerte Sprachansagen für den Benutzer
- Erweiterter Fernzugriff für Endnutzer – Web und Smartphone Anwendungen
- Videoverifizierung von Alarmen / Video-Schnappschuß
- Ereignisgesteuerter Aufbau eine 2-Wege Kommunikation – voll duplex/simplex
- Fernprogrammierung, Firmware-updates und Wartung
- IP-Protokoll über Internet (keine Notwendigkeit für feste IP)
- Maximale Zonenanzahl: 34 davon 32 Funkzonen
- Verdrahtete Zonen: 2 on-board + 8 verdrahtete über optionale Zonenerweiterung
- Bis zu 19 Multifunktions-Handsender
- Bis zu 4 Zwei-Wege Bedienteile
- Bis zu 4 Zwei-Wege Repeater
- Benutzer Benachrichtigungen: SMS Nachrichten, e-mails, Sprachnachrichten
- Echtzeit Senderliste mit Status, optische und akustische Signalpegelanzeige
- GSM Signalstärkeanzeige
- intelligenter Gehtest; Sendertest; Funksirenentest; Innensirenentest; Schnittstellentest
- Empfangsqualität-Messung um Signale im gleichen Frequenzband erkennen zu können
- erfüllt EN-50131-3 Grad 2 Klasse II

Web-User-Interface Benutzerbedienung via Internet und APP

